


Modèles tubulaires

Caractéristiques générales

- Tube en céramique cordiérite
- Alliage en Ni.Cu. et Ni. Cr.
- Terminals soudé avec soudure électrique.
- Alliage soudé avec soudure électrique.
- Revêtement cimenté.


Caractéristiques techniques


- Puissance 25W jusqu'à 1000W
- Dimensions 12x60mm. jusqu'à 50x370mm.
- Tolérances:
 - classe A $\pm 1\%$
 - classe B $\pm 5\%$
- Température limite $-55^{\circ}\text{C} + 400^{\circ}\text{C}$
- Coefficient de température 44ppm. $^{\circ}\text{C}$. a 120ppm. $^{\circ}\text{C}$
- Isolement a 1000V. c.c. $> 10\text{Mohm}$.
- Rang 0R1 jusqu'à 500kR

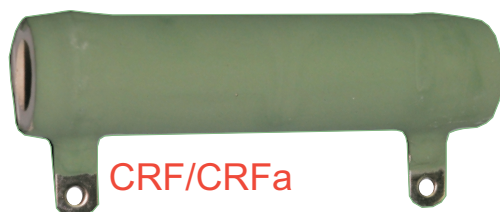

Description des modèles tubulaires

CRF Résistance cimentée fixe
CRFa Résistance cimentée non inductive
CRA Résistance cimentée réglable

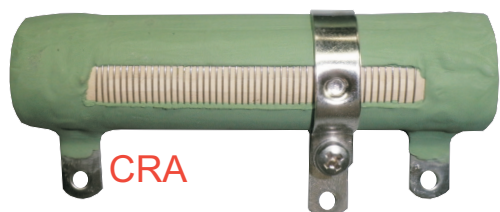

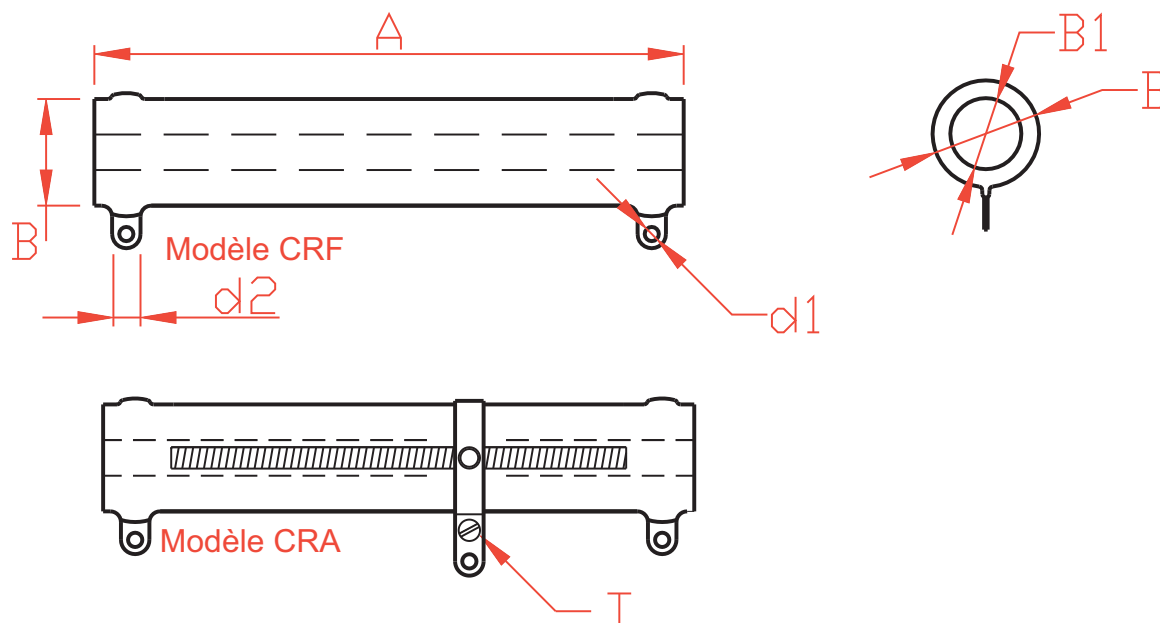

dimens. mm.	12x60	12x76	12x90	13x51	15x60	15x90	16x130	25x165	30x100	30x120	30x150	30x203	30x230	30x250	30x305
Pot. W.	25	32	50	18	28	55	110	200	100	120	200	220	250	300	330
A	60	76	90	51	60	90	130	165	100	120	150	203	230	250	305
B	12	12	12	13	15	15	16	25	30	30	30	30	30	30	30
B1	9	9	9	9	10	10	10	12	18	18	18	18	18	18	18
d1	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
d2	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
T	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4

dimens. mm.	30x370	40x200	40x240	40x300	40x370	50x370
Pot. W.	450	300	400	500	700	1000
A	370	200	240	300	370	370
B	30	40	40	40	40	50
B1	18	20	20	20	20	25
d1	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
d2	10	10	10	10	10	10
T	M4	M4	M4	M4	M4	M4


Modèles empilables plats.

Caractéristiques générales

- Tube en céramique cordiérite
- Alliage en Ni.Cu. et Ni. Cr.
- Terminals soudé avec soudure électrique.
- Alliage soudé avec soudure électrique.
- Revêtement cimenté.

Caractéristiques techniques


- Puissance 40W jusqu'à 200W
- Dimensions 26x6x50mm. jusqu'à 28x6x205mm.
- Tolérances:
 - classe A $\pm 1\%$
 - classe B $\pm 5\%$
- Température limite $-55^{\circ}\text{C} + 400^{\circ}\text{C}$
- Coefficient de température 44ppm. $^{\circ}\text{C}$. a 120ppm. $^{\circ}\text{C}$
- Isolement a 1000V. c.c. $> 10\text{Mohm}$.
- Rang 0R1 jusqu'à 10kR

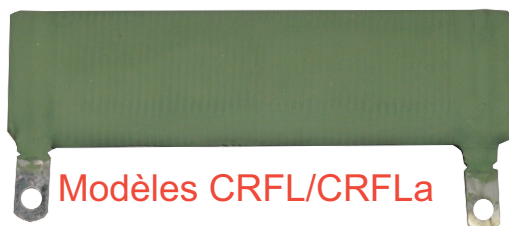

Modèles CRFL/CRFLa


Description du modèle plats

- CRFL Résistance cimentée fixe
- CRFLa Résistance cimentée non inductive
- CRAL Résistance cimentée réglable

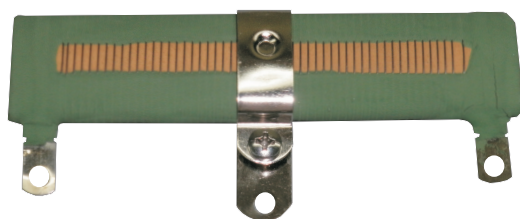



Modèles CRAL

Résistances modèles CRFL / CRFaL / CRAL

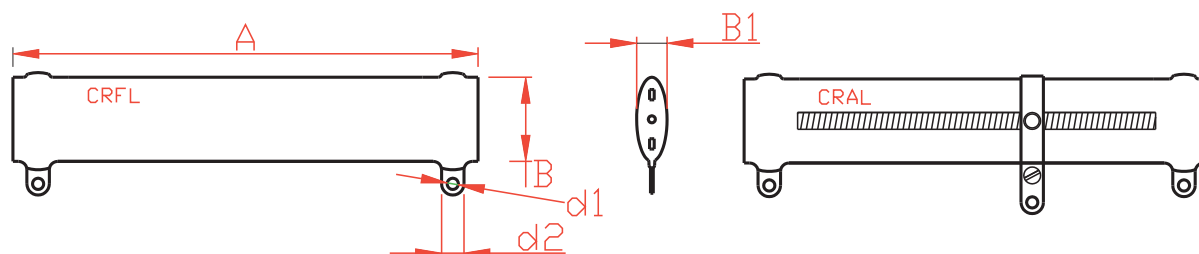


Éléments de montage empilable.

Les éléments peuvent être regroupés par un seul support, comme le montre l'image

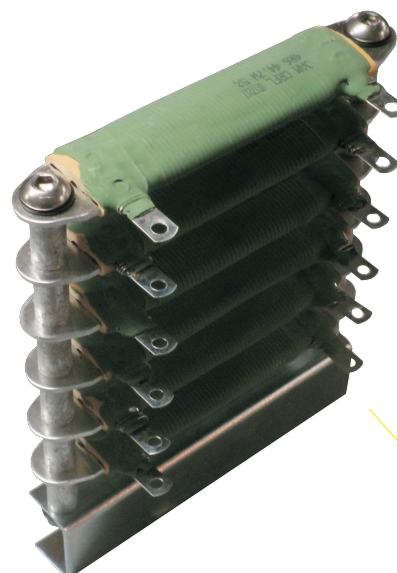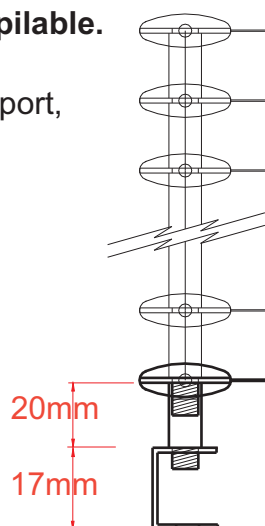

Résistances modèles CRFLX / CRFaLX / CRALX

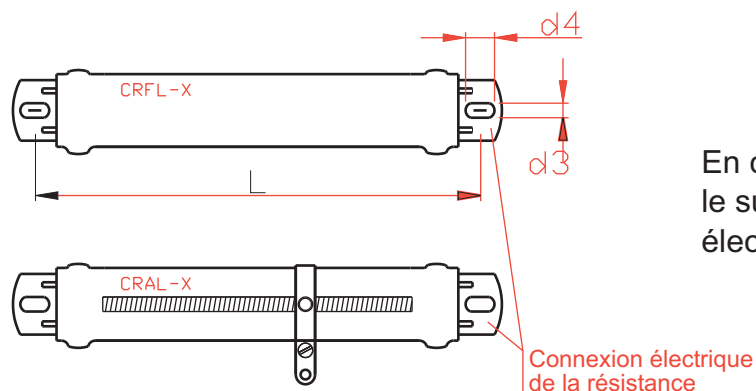

En ceux modèles de résistance le support fait la connexion électrique.

Dimensions des résistances

dimens. mm.	28x6x50	28x6x70	28x6x90	28x6x130	28x6x155	28x6x205	40x10x100	40x10x150	40x10x200	40x10x250	40x10x300	40x10x350	40x10x400	40x10x450
Pot. W.	25	40	70	120	150	200	130	180	240	300	370	400	480	550
A	50	70	90	130	155	205	100	150	200	250	300	350	400	450
B	28	28	28	28	28	28	40	40	40	40	40	40	40	40
B1	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
d1	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
d2	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10

